



MORSETTO REGGISELLA

F SERIES

F9 F7 F5 F3 F1

DOGMAX

X SERIES

X9 X7 X5 X1 X3

E SERIES

NYTRO ROAD E9 E7 E5

NYTRO GRAVEL E9 E7 E5

NYTRO ALL-ROAD E5 E3

CROSSISTA F

F9 F7

GRAVEL SERIES


DOGMA GR

GREVIL F


ISTRUZIONI E MANUTENZIONE

1. ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DEL REGGISILLA N°1

1. Rimuovere la protezione in gomma senza l'utilizzo di strumenti in metallo.

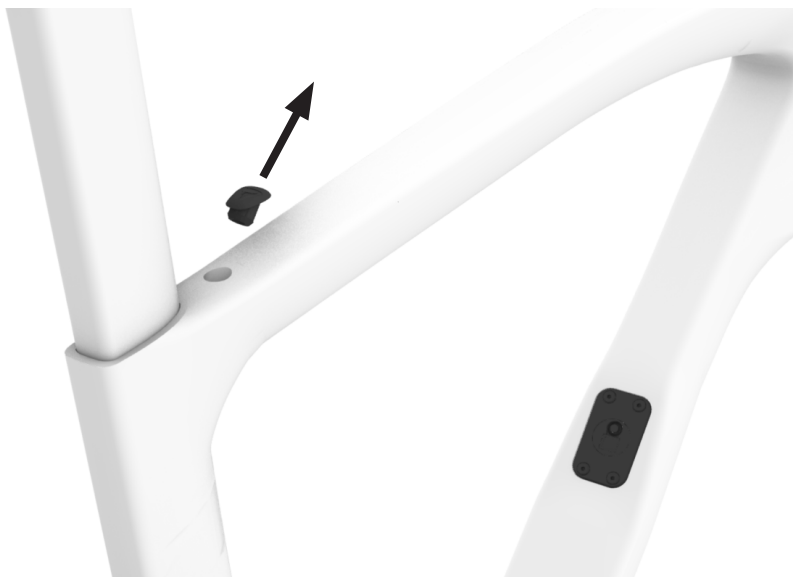

2. Svitare e rimuovere completamente il grano.

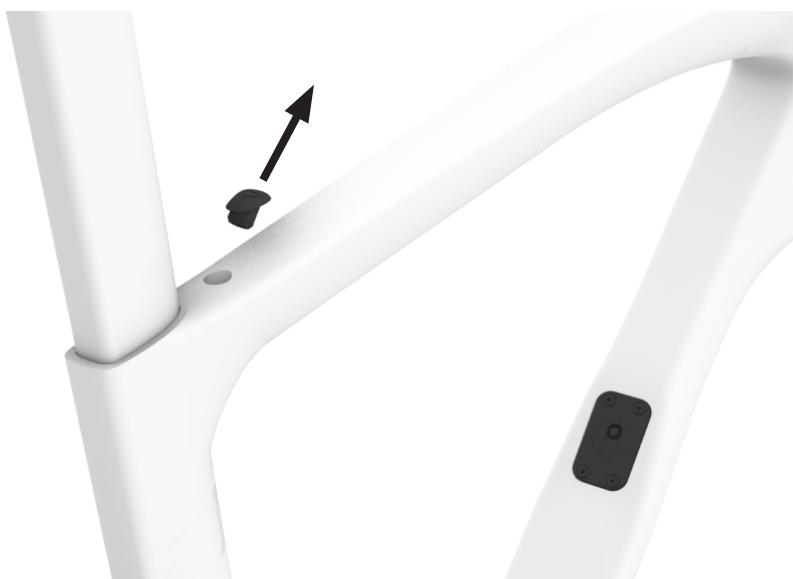

- 3.** Avvitare una vite M6 senza serrare così da non bloccare il reggisella in posizione. Utilizzare una vite M6 lunga almeno 25mm.



- 4.** Rimuovere il reggisella. La vite impedirà al morsetto del reggisella di cadere all'interno del telaio. Non rimuovere la vite prima dell'inserimento del reggisella.



2. ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DEL REGGISILLA N°2

1. Inclinare la bici a 45 gradi: alzare il carro posteriore finché l'inclinazione del tubo orizzontale non raggiunge i 45° di inclinazione.




2. Svitare il grano e rimuovere il reggisella eseguendo la stessa procedura indicata dalle istruzioni n°1. Se si mantiene costantemente l'inclinazione, la vite M6 non sarà necessaria.



3. ISTRUZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MORSETTO REGGISSELLA INTEGRATO

1. Svitare il grano senza rimuovere il reggisella.
2. Inclinare la bici sollevando la forcella.
3. Rimuovere il reggisella ed infine il morsetto.

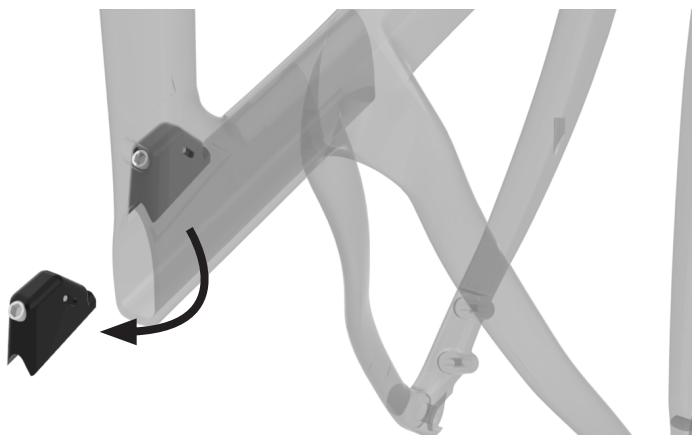


4. ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO DEL MORSETTO DEL REGGISSELLA

1. Inclinare la bici sollevando il carro posteriore.
2. Inserire il morsetto del reggisella con un dito/attrezzo nel telaio.
3. Inserire il reggisella, riportando successivamente la bici in posizione orizzontale.




5. MANUTENZIONE DEL MORSETTO DEL REGGISILLA

Applicare grasso a basso attrito sulla superficie posteriore e su entrambi i lati prima dell'inserimento del morsetto reggisella. Pulire e riapplicare il grasso ogni 12 mesi.

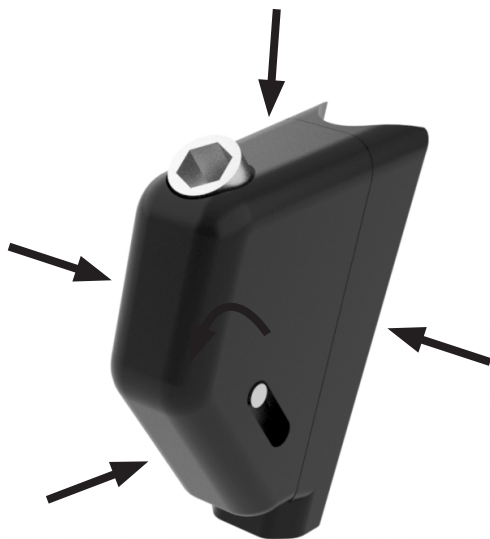


Applicare pasta grippante sul reggisella o nelle superfici interne del telaio in prima dell'inserimento del reggisella. Pulire e riapplicare il grasso ogni 6 mesi.

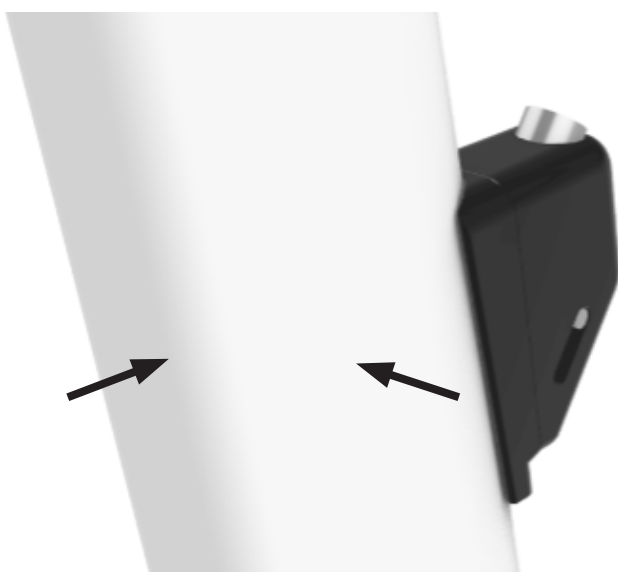


6. GRAVEL VERSION – DOGMA GRAND GREVIL F

1. Segui le istruzioni standard di inserimento/rimozione.
2. Dopo aver inserito il SC, aggiungi anche la guaina prima di ruotare il telaio in orizzontale.
3. Ruota il telaio in orizzontale e inserisci il reggisella. **NON INGRASSARLO.**
4. Stringi il SC e fissa il cappuccio in gomma.

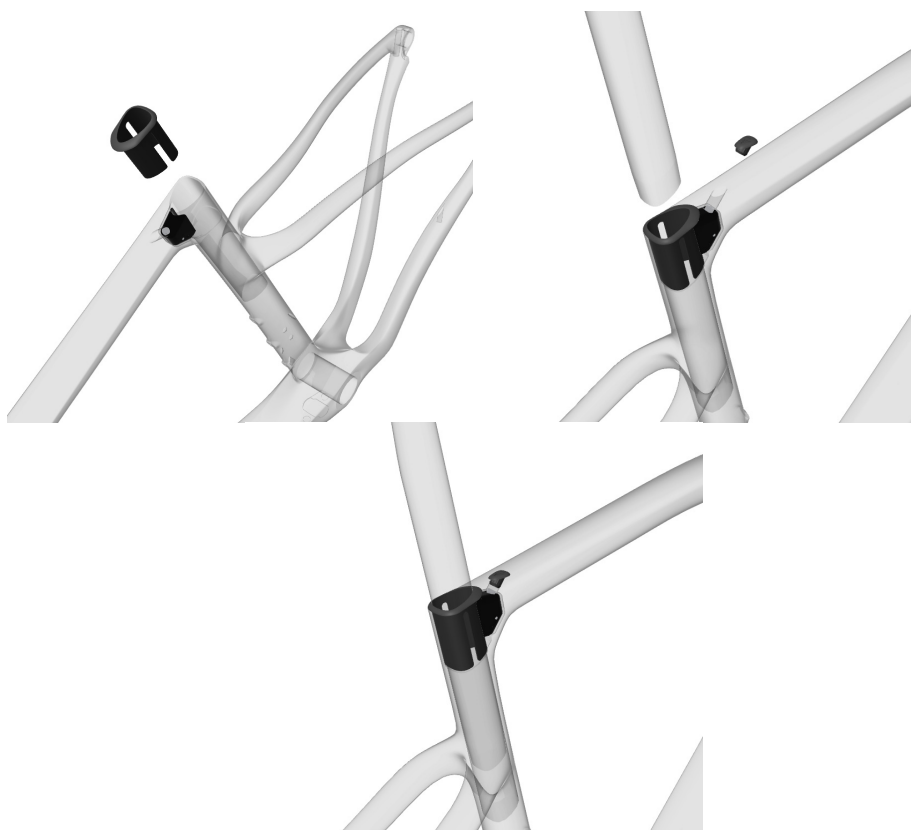

6. INSERIMENTO MINIMO REGGISELLA

L'inserimento minimo consentito è di 90 mm dal bordo superiore del tubo sella. Se necessario, tagliare il reggisella per raggiungere l'altezza corretta della sella. Prima di tagliare verificare di mantenere l'inserimento minimo. La decalcomania di limite applicata sui reggisella è valida solo per i reggisella integri.

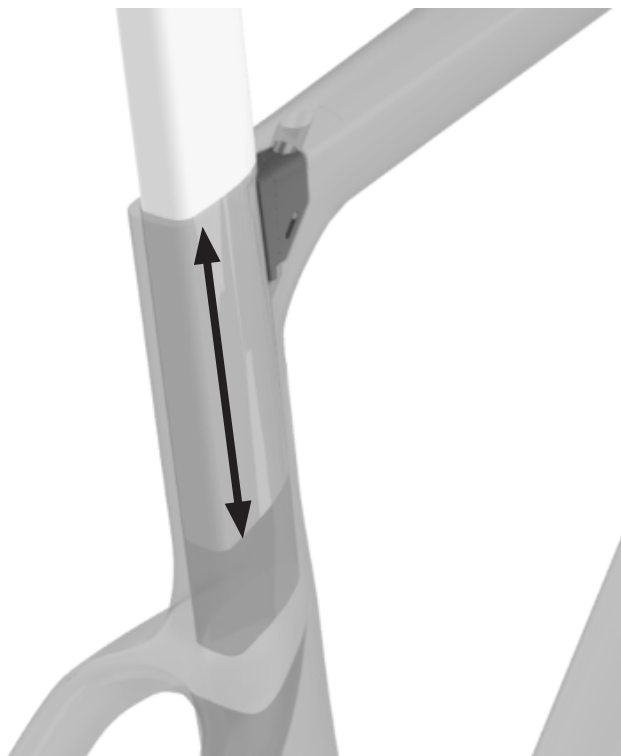

PINARELLO

pinarello.com